

Morskate®

Indice	Index	Pag. Page
Caratteristiche tecniche	<i>Technical features</i>	G2
Designazione	<i>Classification</i>	G2
Versioni	<i>Versions</i>	G2
Simbologia	<i>Symbols</i>	G2
Lubrificazione	<i>Lubrication</i>	G3
Carichi radiali	<i>Radial loads</i>	G3
Rapporti	<i>Ratios</i>	G4
Dati tecnici	<i>Technical data</i>	G5
Dimensioni	<i>Dimensions</i>	G6
Note	<i>Notes</i>	G10

Any questions? Please contact us.

Morskate Aandrijvingen BV

Oosterveldsingel 47A
7558 PJ Hengelo (Ov)
The Netherlands

NL


T +31 (0)74 - 760 11 11
info@morskateaandrijvingen.nl
www.morskateaandrijvingen.nl

DE

T +49 692 - 222 34 95
info@morskateantriebstechnik.de
www.morskateantriebstechnik.de

EN

T +31 (0)74 - 760 11 11
info@morskatedrivetechnology.com
www.morskatedrivetechnology.com



Caratteristiche tecniche


L'accoppiamento di un riduttore a vite senza fine con un riduttore epicicloidale consente di ottenere elevati rapporti di riduzione ($i_{\max} = 1/18452$) e di disporre di un gruppo autolubrificato compatto, silenzioso e con un'elevata affidabilità.

Technical features

The coupling of a wormgearbox to a planetary gearbox allows to obtain high reduction ratios ($i_{\max} = 1/18452$) and to get a compact, silent, self lubricated with high reliability group.


Designazione

Classification


MOTORIDUTTORE / GEARMOTOR								
NDWMP	120/026/52		2	CD	90	405	240	BR
Tipo Type	Grandezza Size		Numero stadi epicicloidale Planetary stages number	Versione Riduttore Gearbox Version	Flangia Uscita Output flange	Rapporto Ratio	Versione Motore Motor Version	Opzioni Options
	NDWMP	120/026/52	180/026/62	1	US	80	Vedere tabella See tables	BR
		120/026/62	180/030/81	2	UD	90		BRL
		120/030/81		3	CS	105		
					CD	120		

Versioni


Versions




US



UD



CS




CD

Simbologia

Symbols

n_1	[min ⁻¹]	Velocità in ingresso / Input speed
n_2	[min ⁻¹]	Velocità in uscita / Output speed
i		Rapporto di riduzione / Ratio
P_1	[kW]	Potenza in entrata / Input power
M_n	[Nm]	Coppia nominale in uscita del riduttore / Maximum output torque of the gearbox
M_2	[Nm]	Coppia in uscita in funzione di P_1 / Output torque referred to P_1
sf		Fattore di servizio / Service factor
R_d	%	Rendimento dinamico / Dynamic efficiency
A_2	[N]	Carico assiale ammissibile in uscita / Permitted output axial load
R_2	[N]	Carico radiale ammissibile in uscita / Permitted output radial load



Lubrificazione

I riduttori a vite senza fine della serie CM sono lubrificati a vita con olio sintetico di viscosità 320 e possono essere installati in qualunque posizione di montaggio.

I riduttori epicicloidali sono lubrificati in modo permanente, non richiedono quindi ulteriore manutenzione. Questo gli consente di essere installati praticamente ovunque.


Permanent synthetic oil long-life lubrication allow to use CM wormgearbox range in all mounting position.

Planetary gearboxes are life-time lubricated with grease, therefore they are maintenance free. They can be installed in any location.

Lubrication


Carichi radiali

Radial loads



Numero di stadi Stages number	Carichi Radiali R_2 [N] Radial Load R_2 [N]		
	P52	P62	P81
1	200	240	400
2	320	360	600
3	450	520	1000


Numero di stadi Stages number	Carichi Assiali A_2 [N] Axial Load A_2 [N]		
	P52	P62	P81
1	60	70	80
2	100	100	120
3	150	150	200



Rapporti


Ratios


Motoriduttore Gearmotor	Numero stadi epicicloidale Planetary stages number	Rapporto epicicloidale Planetary ratio	Rapporto vite senza fine Wormgearbox ratio	Rapporto finale Total ratio
.../026/52 .../026/62 .../030/81	1	6.75	10	67.5
			15	101.3
			20	135
			30	202.5
			40	270
			50	337.5
			60	405
	2	28.93	10	289.3
			15	434.0
			20	578.6
			30	867.9
			40	1157
			50	1447
			60	1736
		34.97	60	2098
		45.56	60	2734



Dati tecnici per servizio S2


Technical data for S2 duty

P ₁ [W]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version
160						
(3000 min ⁻¹)	44.4	23	1.1	67.5	120/026/521	120/240
	29.6	25	1.0	101.3		
	22.2	25	1.0	135.0		
	14.8	25	1.0	202.5		
	11.1	25	1.0	270.0		
	10.4	25	1.0	289.3	120/026/522	120/240
	8.9	25	1.0	337.5	120/026/521	120/240
	7.4	25	1.0	405.0		
	6.9	25	1.0	434.0	120/026/522	120/240
	5.2	25	1.0	578.6		
	3.5	25	1.0	867.9		
	2.6	25	1.0	1157.0		
	2.1	25	1.0	1447.0		
	1.7	25	1.0	1736.0		
	1.4	25	1.0	2098.0		
	1.1	25	1.0	2734.0		
	44.4	23	1.7	67.5	120/026/621	120/240
	29.6	34	1.2	101.3		
	22.2	40	1.0	135.0		
	14.8	40	1.0	202.5		
	11.1	40	1.0	270.0		
	10.4	50	1.0	289.3	120/026/622	120/240
	8.9	40	1.0	337.5	120/026/621	120/240
	7.4	40	1.0	405.0		
	6.9	50	1.0	434.0	120/026/622	120/240
	5.2	50	1.0	578.6		
	3.5	50	1.0	867.9		
	2.6	50	1.0	1157.0		
	2.1	50	1.0	1447.0		
	1.7	50	1.0	1736.0		
	1.4	50	1.0	2098.0		
	1.1	50	1.0	2734.0		

P ₁ [W]	n ₂ [min ⁻¹]	M ₂ [Nm]	sf	i		Versione motore Motor version	
160							
(3000 min ⁻¹)	44.4	24	3.4	67.5	120/030/811	120/240	
	29.6	35	2.3	101.3			
	22.2	45	1.8	135.0			
	14.8	61	1.3	202.5			
	11.1	77	1.0	270.0			
	10.4	95	1.3	289.3	120/030/812	120/240	
	8.9	80	1.0	337.5	120/030/811	120/240	
	7.4	80	1.0	405.0			
	6.9	120	1.0	434.0	120/030/812	120/240	
	5.2	120	1.0	578.6			
	3.5	120	1.0	867.9			
	2.6	120	1.0	1157.0			
	2.1	120	1.0	1447.0			
	1.7	120	1.0	1736.0			
	1.4	120	1.0	2098.0			
	1.1	120	1.0	2734.0			
	250						
	(3000 min ⁻¹)	44.4	37	1.1	67.5	180/026/621	120/240
		44.4	40	2.0	67.5	180/030/811	120/240
29.6		54	1.5	101.3	120/240		
22.2		70	1.1	135.0	120/240		
14.8		80	1.0	202.5	120/240		
10.4		120	1.0	289.3	180/030/812	120/240	

Nota: Verificare sempre che la coppia M₂ utilizzata non ecceda il valore indicato nelle caselle in grigio




Note: Please check that the output torque M₂ does not exceed the value into the grey areas




Dimensioni

Dimensions


NDWMP120/026/52...U

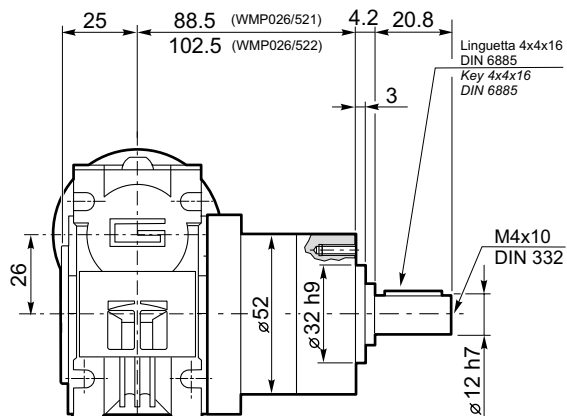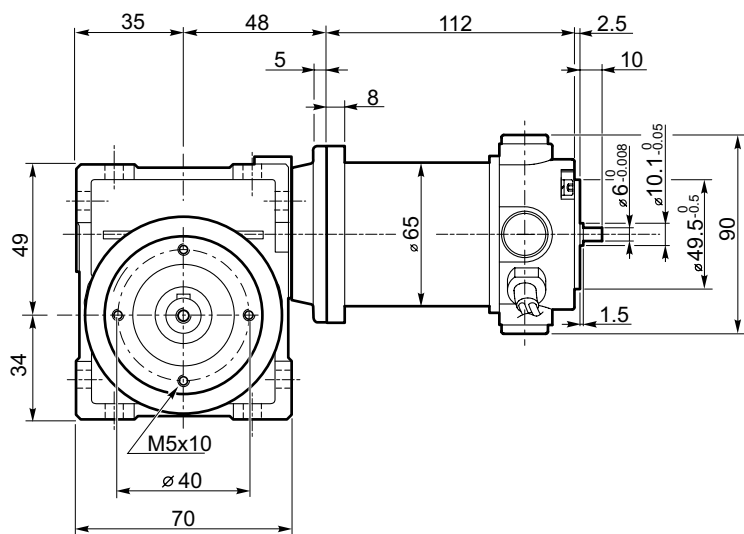




NDWMP120/026/52...C




NDWMP120/026/52...U BR
NDWMP120/026/52...U BRL

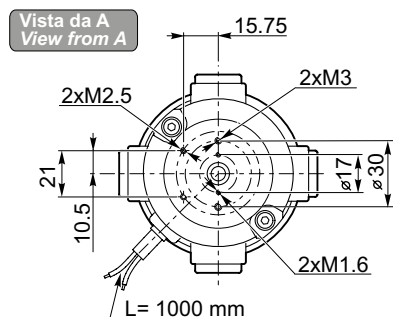


NDWMP120/026/62...U

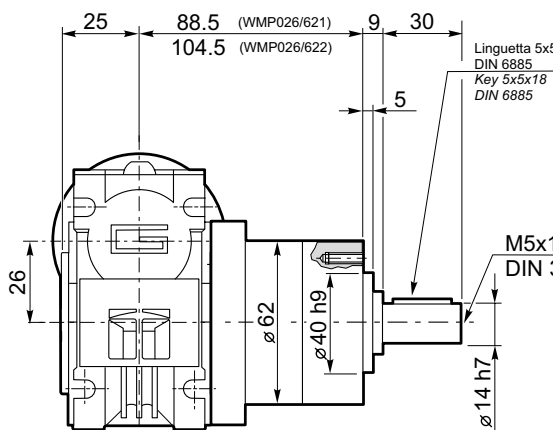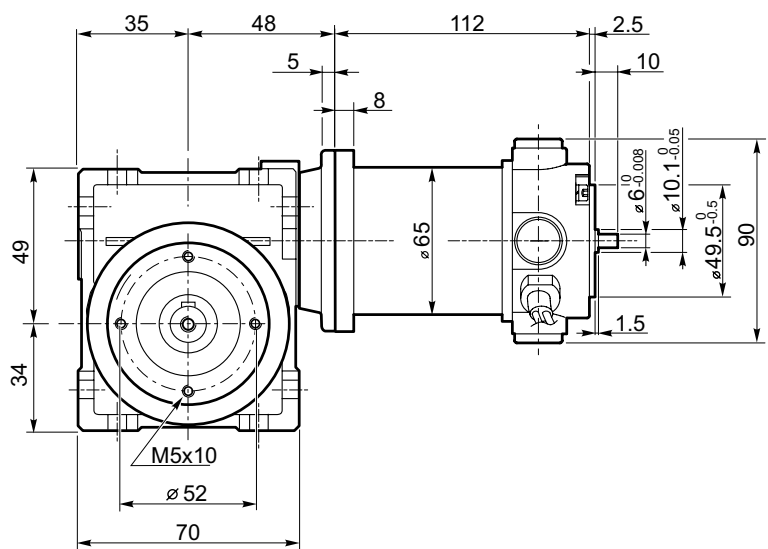


NDWMP120/026/62...C



NDWMP120/026/62...U BR
NDWMP120/026/62...U BRL



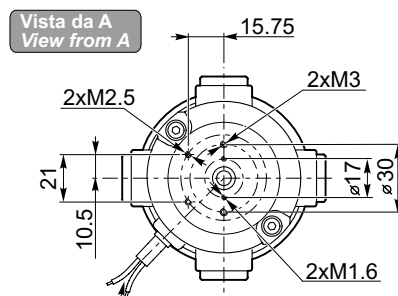





Dimensioni

Dimensions


NDWMP120/030/81...U

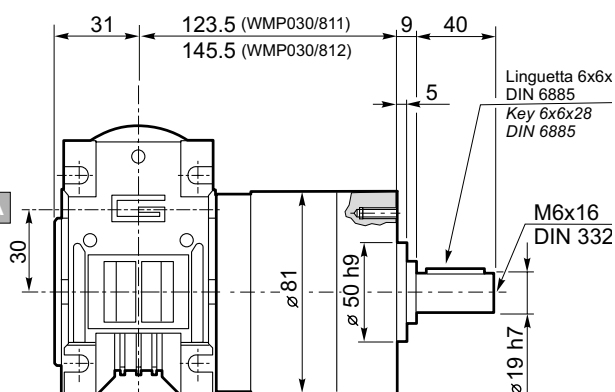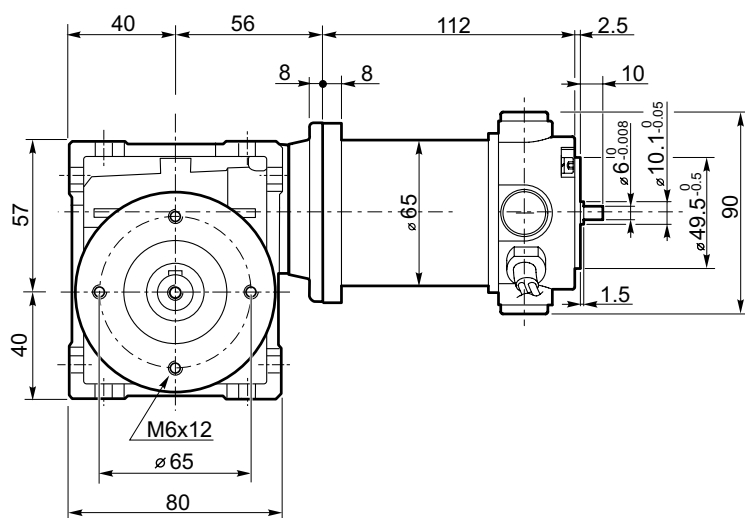


NDWMP120/030/81...C



NDWMP120/030/81...U BR
NDWMP120/030/81...U BRL

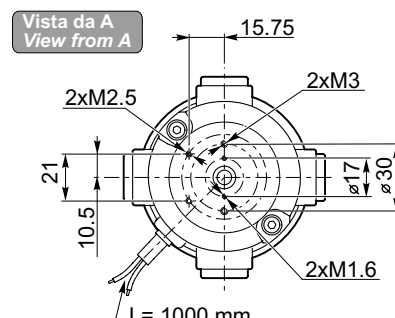




NDWMP




Dimensioni

Dimensions


NDWMP180/026/62...U

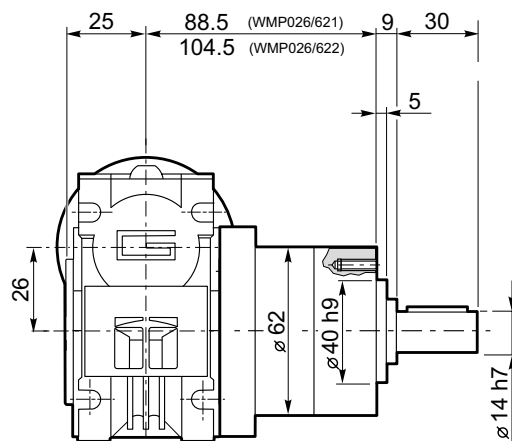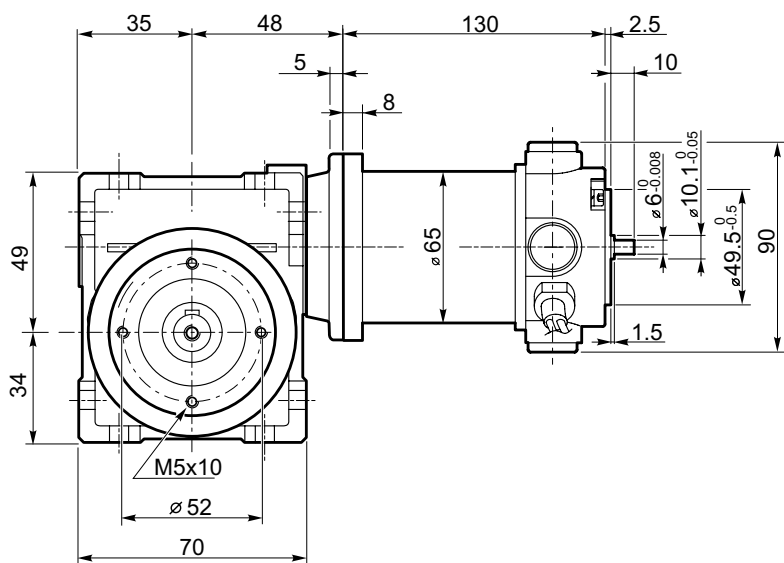




NDWMP180/026/62...C




**NDWMP180/026/62...U BR
NDWMP180/026/62...U BRL**

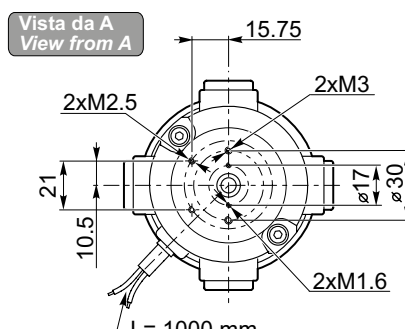


NDWMP180/030/81...U

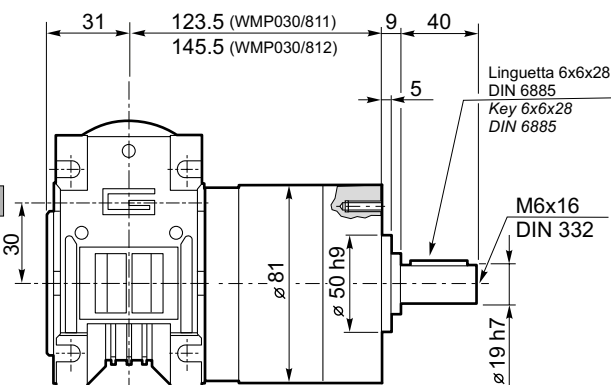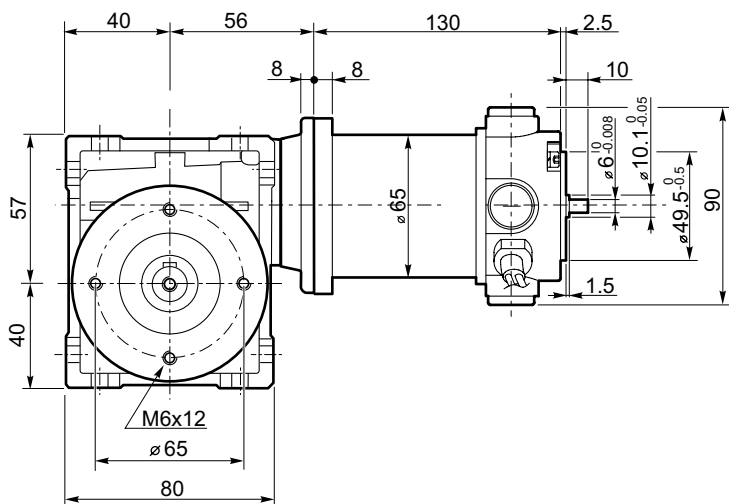


NDWMP180/030/81...C



**NDWMP180/030/81...U BR
NDWMP180/030/81...U BRL**

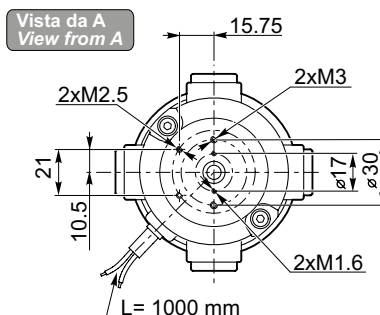




Dimensioni

Dimensions

NDWMP.../.../... C... Flange uscita / Output flanges



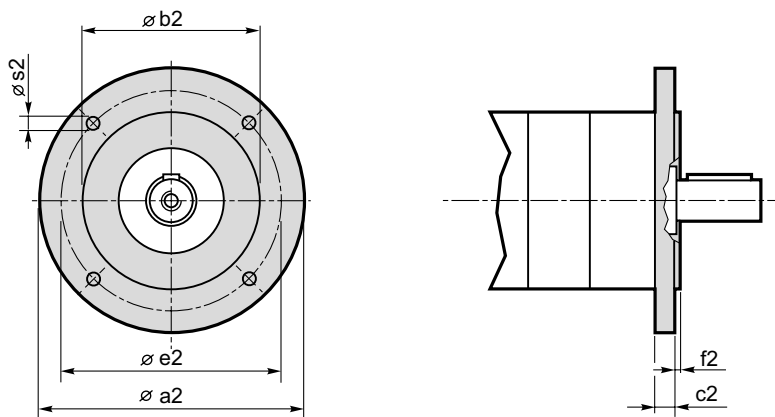


Dimensioni / Dimensions							
P	a2	b2	c2	e2	f2	s2	Flangia uscita Output flange
52	80	50 j7	9	65	2.5	M5	C80
	90	60 j7	9	75	2.5	5.5	C90
	105	70 j7	9	85	2.5	6.5	C105
	120	80 j7	9	100	3.0	6.5	C120
62	80	50 j7	9	65	2.5	M5	C80
	90	60 j7	9	75	2.5	5.5	C90
	105	70 j7	9	85	2.5	6.5	C105
	120	80 j7	9	100	3.0	6.5	C120
81	90	60 j7	9	75	2.5	M5	C90
	105	70 j7	9	85	2.5	M6	C105
	120	80 j7	9	100	3.0	6.5	C120

NDWMP

NDP.../... U BR Freno / Brake

NDP.../... U BRL Freno con leva di sblocco/ Brake with hand release

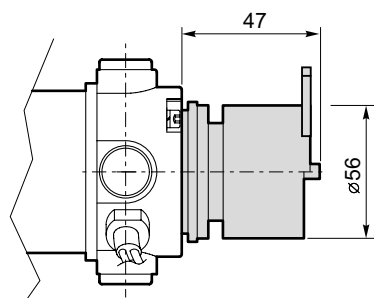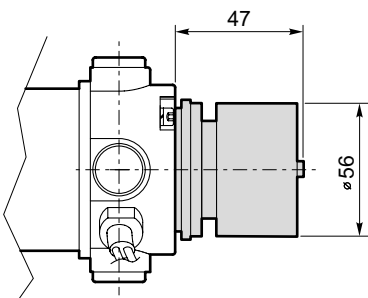

Morskate®



Any questions? Please contact us.

Morskate Aandrijvingen BV

Oosterveldsingel 47A
7558 PJ Hengelo (Ov)
The Netherlands

NL

T +31 (0)74 - 760 11 11
info@morskateaandrijvingen.nl
www.morskateaandrijvingen.nl

DE

T +49 692 - 222 34 95
info@morskateantriebstechnik.de
www.morskateantriebstechnik.de

EN

T +31 (0)74 - 760 11 11
info@morskatedrivetechnology.com
www.morskatedrivetechnology.com